





Exemple ici avec une del  
sur le port D7 qui clignote  
toutes les secondes

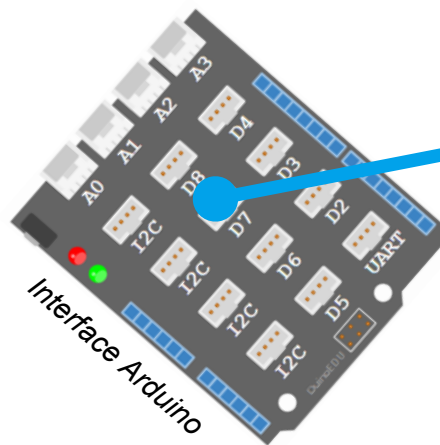

Del :  
Etat haut (1 logique) : Allumée  
Etat bas (0 logique) : Eteinte

quand pressé


répéter indéfiniment

Mettre la led blanche sur la broche D7 à haut

attendre 1 secondes

Mettre la led blanche sur la broche D7 à bas

attendre 1 secondes

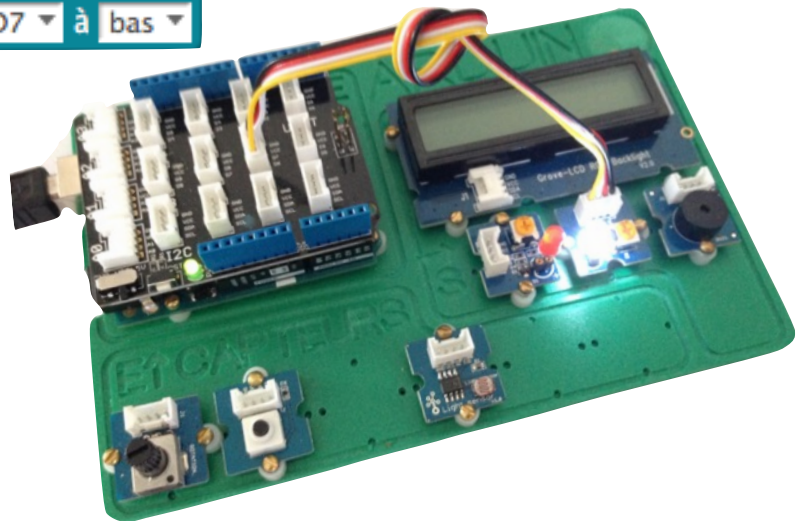

Mettre <Saisie libre> sur la broche D2 à haut

- la led rouge
- la led verte
- la led bleue
- la led blanche
- la led multicolore
- le relais
- l'émetteur IR
- le buzzer
- le vibreur
- l'électroaimant
- le bornier

## Bloc « Mettre ... »

Ce bloc pilote une sortie numérique (D2 par exemple)

Cette valeur est numérique :

0 pour un état bas

1 pour un état haut



Dans le menu déroulant, une liste non exhaustive est disponible afin d'identifier votre actionneur.

Pour nommer un autre actionneur, cliquez dans la zone de texte < Saisie libre > et taper le nom de votre actionneur.